



压力控制盖板订货型号的共同注释  
Common Notes for Pressure Control Cover Order Type

|          |  |  |   |   |       |      |     |
|----------|--|--|---|---|-------|------|-----|
| ZY - LFA |  |  | - | / | A...  | B... |     |
|          |  |  |   |   | DBmax | DB1  | DB2 |

| 通径<br>sizes |    |    |    |    |    |    |     | 型号<br>Model | 调节<br>形式<br>Regulation<br>Form | 系列<br>Series | 压力范围bar适用通径<br>Pressure range bar<br>Applicable drift diameter |                                        | 密封材料<br>Seal<br>Material                                   |
|-------------|----|----|----|----|----|----|-----|-------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16          | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |             |                                |              | 16至32                                                          | 40至100                                 |                                                            |
| √           | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √   |             |                                | 7X           |                                                                |                                        | 订货<br>型号<br>，<br>见<br>各<br>种<br>控<br>制<br>盖<br>板<br>页<br>码 |
|             |    |    |    |    |    | √  | √   |             |                                | 6X           |                                                                |                                        |                                                            |
| √           | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √   | DB          |                                |              | 025<br>050<br>100<br>200<br>315<br>420                         | 025<br>050<br>100<br>200<br>315<br>400 |                                                            |
| √           | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √   | DBW         |                                |              |                                                                |                                        |                                                            |
|             |    |    | √  | √  | √  | √  | √   | DBS         |                                |              |                                                                | 025;050<br>100;200<br>315;400          |                                                            |
| √           | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √   | DBWD        |                                |              | 025<br>050<br>100<br>200<br>315<br>420                         | 025<br>050<br>100<br>200<br>315<br>400 |                                                            |
| √           | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √   | DBU2A       |                                |              |                                                                |                                        |                                                            |
| √           | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √   | DBU2B       |                                |              |                                                                |                                        |                                                            |
| √           | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √   | DBU3D       |                                |              |                                                                |                                        |                                                            |

7  
A...

压力参数用于DB1, 仅DBU2和DBU3D需要  
Pressure parameter for DB1, only required for DBU2 and DBU3D

8  
B...

压力参数用于DB2, 仅DBU3D需要  
DBU3D订货例:  
.../315\* A 100 B 200(DBmax../DB1/DB2)  
\*DBmax。总是优先  
Pressure parameter for DB2, required for DBU3D only  
DBU3D order example:  
.../315\* A 100 B 200(DBmax../DB1/DB2) \*DBmax。 Always take precedence

注: 订货的控制盖板型号不包括先导阀, 需要先导阀的请另行说明先导阀的型号。  
Note: The model of control cover plate ordered does not include the pilot valve.  
If the pilot valve is required, please specify the model of the pilot valve separately.




压力控制盖板机能符号

必须采用下列型号说明中所使用的的机能符号


Pressure control cover functional symbol

The functional symbols used in the following model descriptions must be used


ZY-LFA..DB.-../...通径16至100

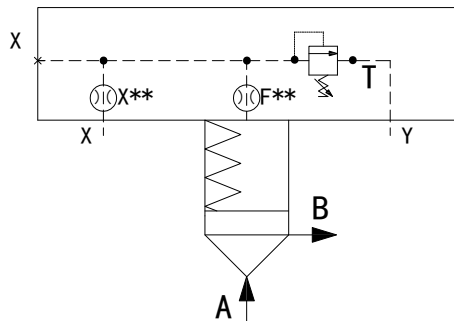


ZY-LFA..DBW.-../...通径16至32

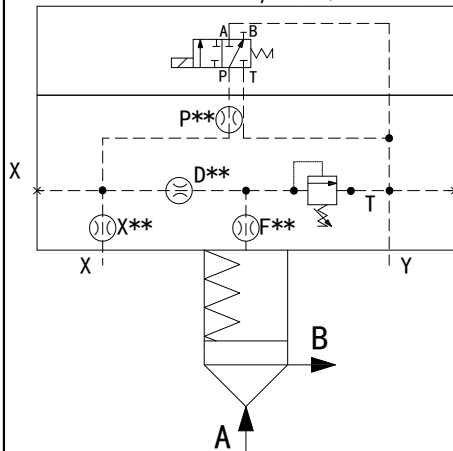


ZY-LFA..DBW.-../...通径40至100

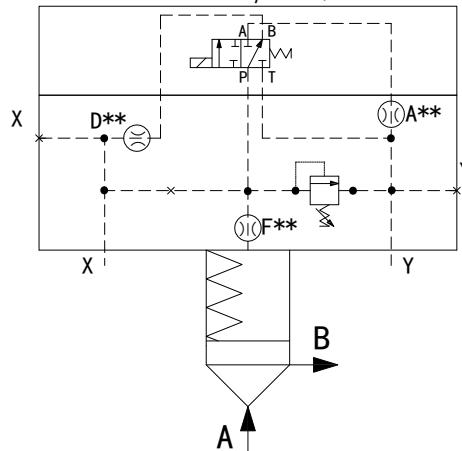


ZY-LFA..DBS.-../...通径40至100

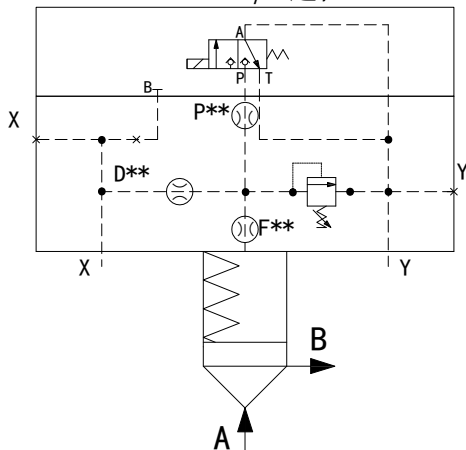


ZY-LFA..DBWD.-../...通径16至100

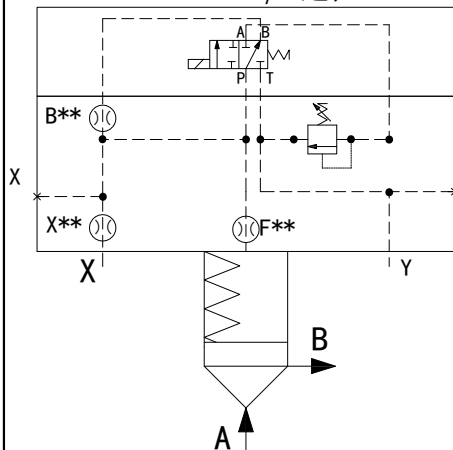

ZY-LFA..DBU2A.-../...通径16至100

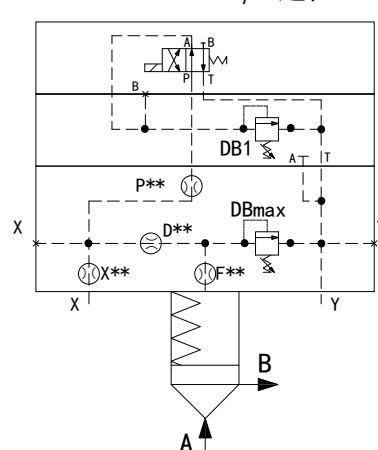

ZY-LPA..DBU3D.-../...通径16至100

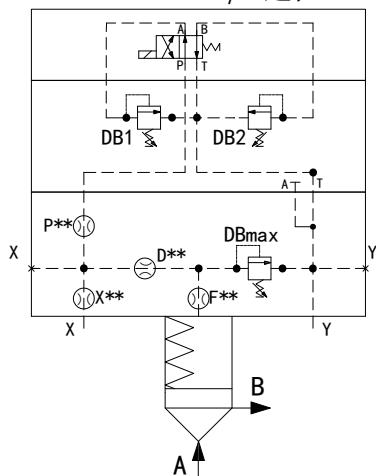



手动压力调节控制盖板

通径16至63

Manual pressure regulating control cover plate

Sizes 16 to 63

|          |  |    |        |  |
|----------|--|----|--------|--|
| ZY - LFA |  | DB | - 7X / |  |
|----------|--|----|--------|--|

|      |     |
|------|-----|
| 通径16 | =16 |
| 通径25 | =25 |
| 通径32 | =32 |
| 通径40 | =40 |
| 通径50 | =50 |
| 通径63 | =63 |

调节形式

Regulating form

内六角式

Hexagon socket

=1

手把式

Handlebar type

=2

无代码= 丁腈橡胶密封

Buna-N seal

V= 氟橡胶密封


Viton seal

其他密封请咨询 For other seals, please consult



压力等级

Pressure rating

| 16至32      | 40至63      |
|------------|------------|
| 025=25bar  | 025=25bar  |
| 050=50bar  | 050=50bar  |
| 100=100bar | 100=100bar |
| 200=200bar | 200=200bar |
| 315=315bar | 315=315bar |
| 420=420bar | 400=400bar |

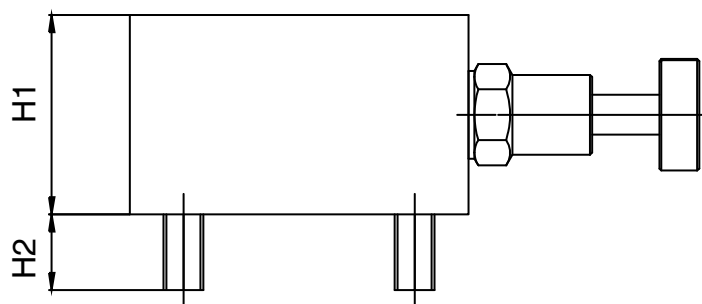

ZY-LFA..DB-../...通径16至100

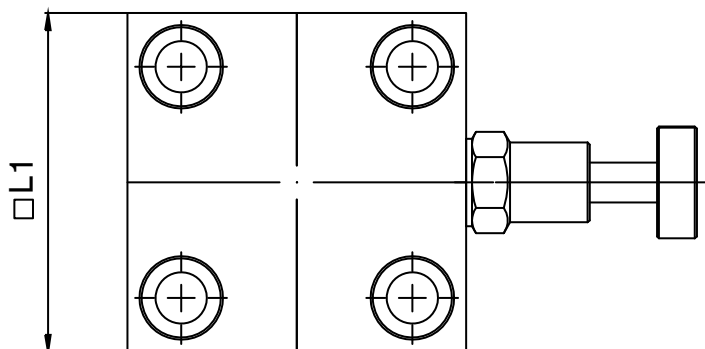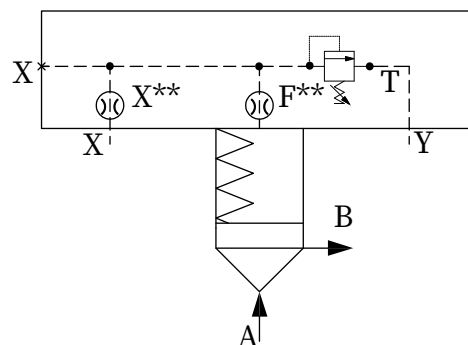

| 通径  | 16 | 25 | 32  | 40  | 50  | 63  |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| H1  | 40 | 40 | 50  | 60  | 68  | 82  |
| H2  | 15 | 24 | 28  | 32  | 34  | 50  |
| □L1 | 65 | 85 | 100 | 125 | 140 | 180 |



手动压力调节控制盖板

通径80至100

Manual pressure regulating control cover plate

Size 80 to 100



|          |  |    |        |  |
|----------|--|----|--------|--|
| ZY - LFA |  | DB | - 6X / |  |
|----------|--|----|--------|--|

无代码= 丁腈橡胶密封  
Buna-N seal  
V= 氟橡胶密封  
Viton seal  
其他密封请咨询 For other seals, please consult


通径80 =80  
通径100 =100

调节形式  
Regulating form  
内六角式  
Hexagon socket =1  
手把式  
Handlebar type =2

压力等级  
Pressure rating  
80至100  
025=25bar  
050=50bar  
100=100bar  
200=200bar  
315=315bar  
400=400bar

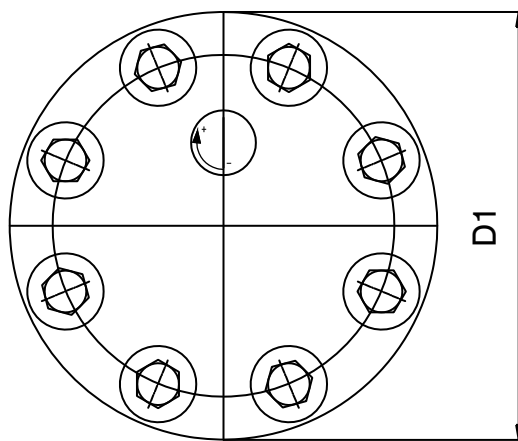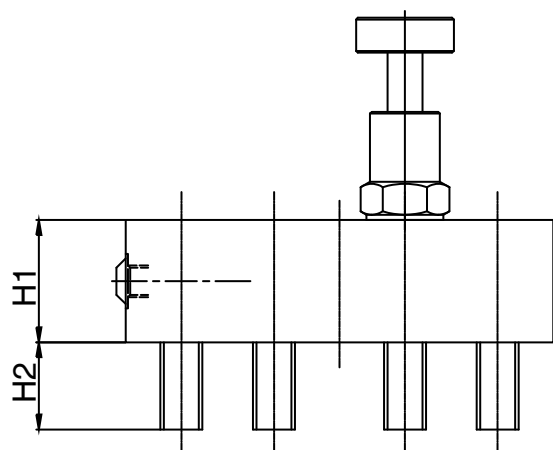

ZY-LFA..DB.-./...通径16至100

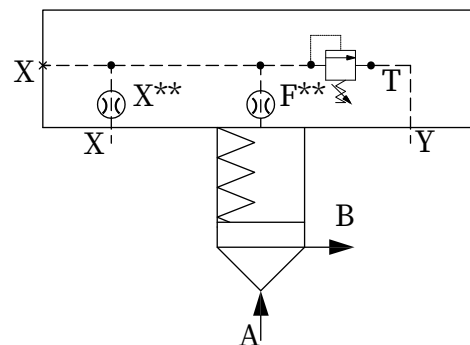

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 通径 | 80  | 100 |
| D1 | 250 | 300 |
| H1 | 100 | 100 |
| H2 | 45  | 51  |

# ZY-LC 2-Way Cartridge Valve-Pressure Control Function

宁波镇海展跃液压件制造有限公司  
Ningbo Zhenhai Zhanyue Hydraulic Parts Manufacturing Co., Ltd



手动压力调节控制盖板, 带电卸荷功能

口径16至100

Manual pressure regulation control cover plate, electrified unloading function

Sizes 16 to 100

|          |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| ZY - LFA |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|

|    |       |      |
|----|-------|------|
| 7X | 口径16  | =16  |
|    | 口径25  | =25  |
|    | 口径32  | =32  |
|    | 口径40  | =40  |
|    | 口径50  | =50  |
| 6X | 口径63  | =63  |
|    | 口径80  | =80  |
|    | 口径100 | =100 |

无代码= 丁腈橡胶密封  
Buna-N seal  
V= 氟橡胶密封  
Viton seal



其他密封请咨询 For other seals, please consult

| 压力等级<br>Pressure rating |            |
|-------------------------|------------|
| 16至32                   | 40至63      |
| 025=25bar               | 025=25bar  |
| 050=50bar               | 050=50bar  |
| 100=100bar              | 100=100bar |
| 200=200bar              | 200=200bar |
| 315=315bar              | 315=315bar |
| 420=420bar              | 400=400bar |


6X= 系列6X(口径80和100)  
7X= 系列7X(口径16至63)

调节形式  
Regulating form  
1= 内六角式  
Hexagon socket  
2= 手把式  
Handlebar type


控制盖板形式用于安装面a =DBW  
Control cover plate form For mounting surface a  
方向滑阀(用于口径16至100)  
Directional spool valve (for sizes 16 to 100)  
或方向座阀(用于口径16, 25, 32)  
or directional seat (for sizes 16, 25, 32)  
用于安装方向座阀(用于口径40, 50, 63, 80, 100) =DBS  
For fitting directional seat valves  
(for sizes 40, 50, 63, 80, 100)

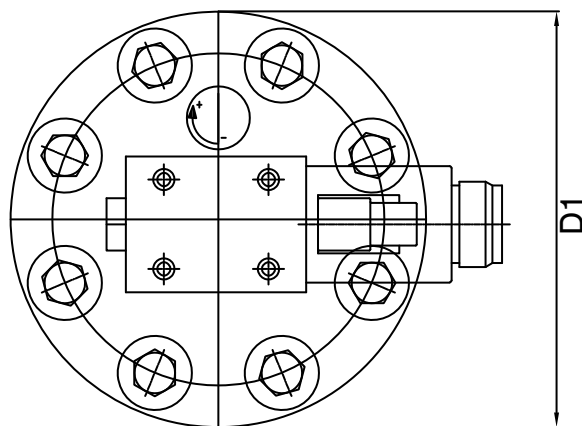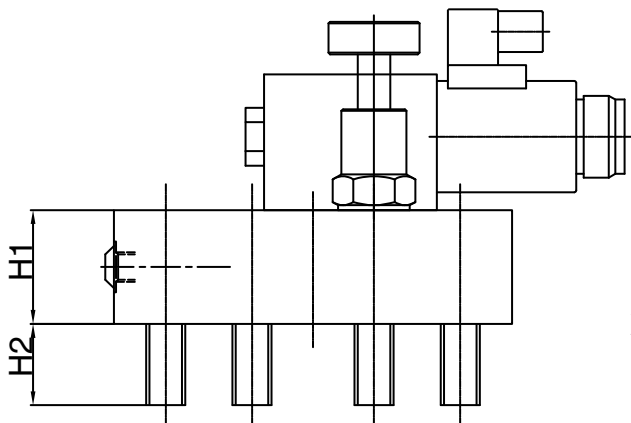

ZY-LFA..DBW.-../...  
口径80至100

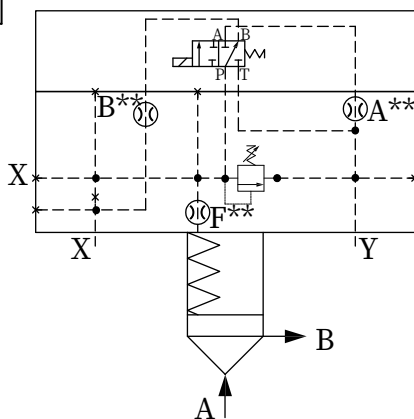

ZY-LFA..DBS.-../...  
口径80至100

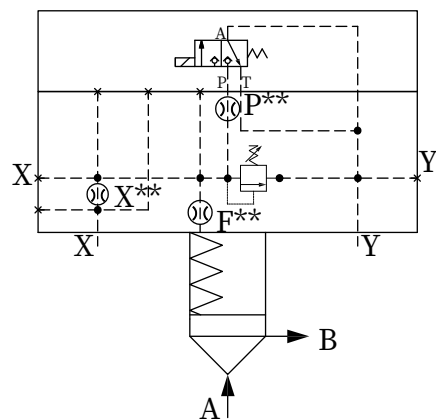


|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 口径 | 80  | 100 |
| D1 | 250 | 300 |
| H1 | 100 | 100 |
| H2 | 45  | 51  |




手动压力调节控制盖板, 带电卸荷功能  
通路16至63

Manual pressure regulation control cover plate, electrified unloading function  
Sizes 16 to 63





ZY-LFA..DBS.-../...通路40至63

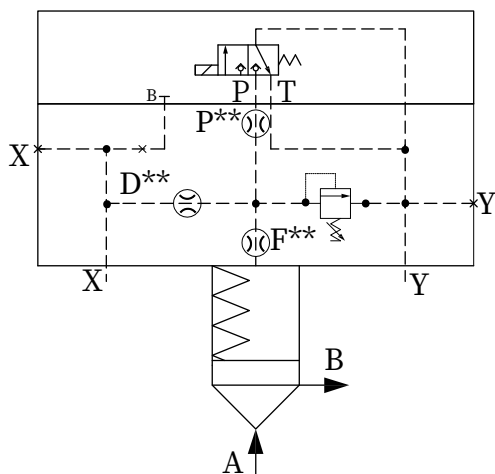

ZY-LFA..DBW.-../...通路40至63

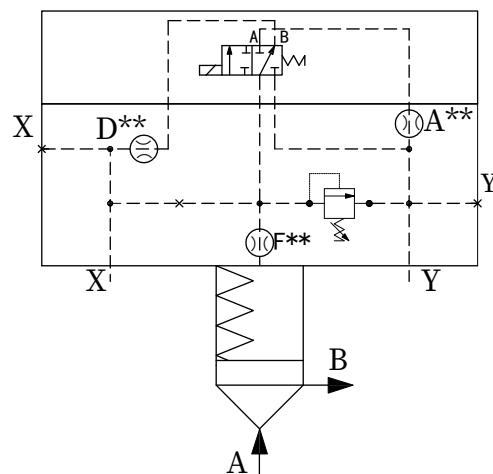

ZY-LFA..DBW.-../...通路16至32

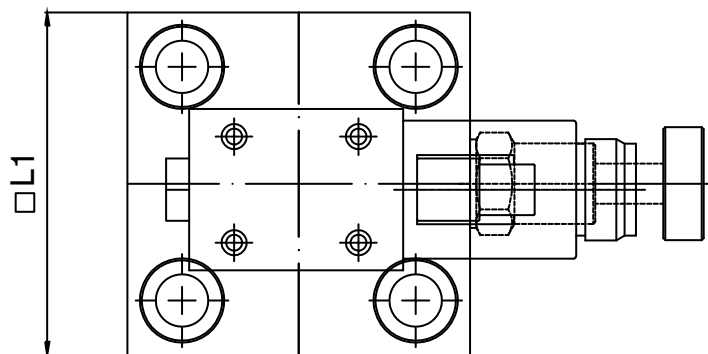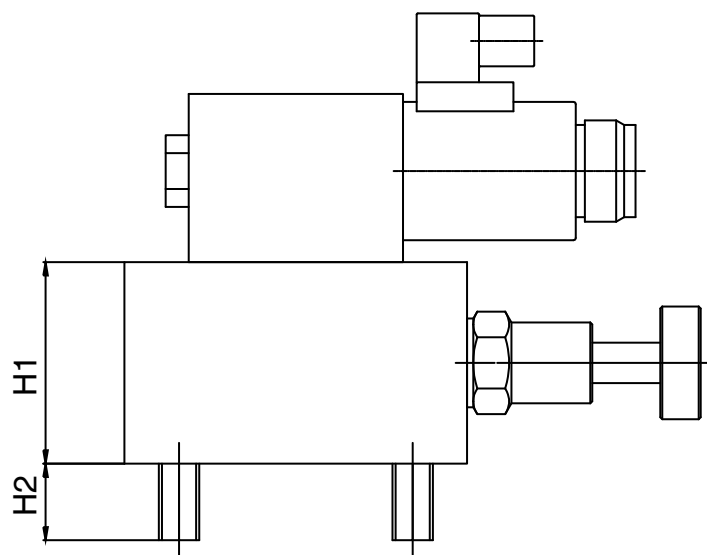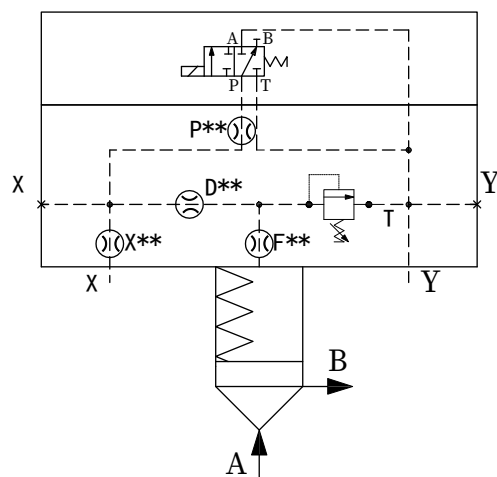

| 通路  | 16 | 25 | 32  | 40  | 50  | 63  |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| H1  | 40 | 40 | 50  | 60  | 68  | 82  |
| H2  | 15 | 24 | 28  | 32  | 34  | 50  |
| □L1 | 65 | 85 | 100 | 125 | 140 | 180 |



手动压力调节控制盖板, 带截止功能  
口径16至63

Manual pressure regulating control cover plate with cut-off function  
Sizes 16 to 63

|          |  |      |        |  |
|----------|--|------|--------|--|
| ZY - LFA |  | DBWD | - 7X / |  |
|----------|--|------|--------|--|

口径16 =16  
口径25 =25  
口径32 =32  
口径40 =40  
口径50 =50  
口径63 =63

调节形式  
Regulating form  
内六角式  
Hexagon socket  
手把式  
Handlebar type

=1

=2

无代码= 丁腈橡胶密封

Buna-N seal

V= 氟橡胶密封

Viton seal


其他密封请咨询 For other seals, please consult

压力等级


Pressure rating

16至32 40至63

|            |            |
|------------|------------|
| 025=25bar  | 025=25bar  |
| 050=50bar  | 050=50bar  |
| 100=100bar | 100=100bar |
| 200=200bar | 200=200bar |
| 315=315bar | 315=315bar |
| 420=420bar | 400=400bar |

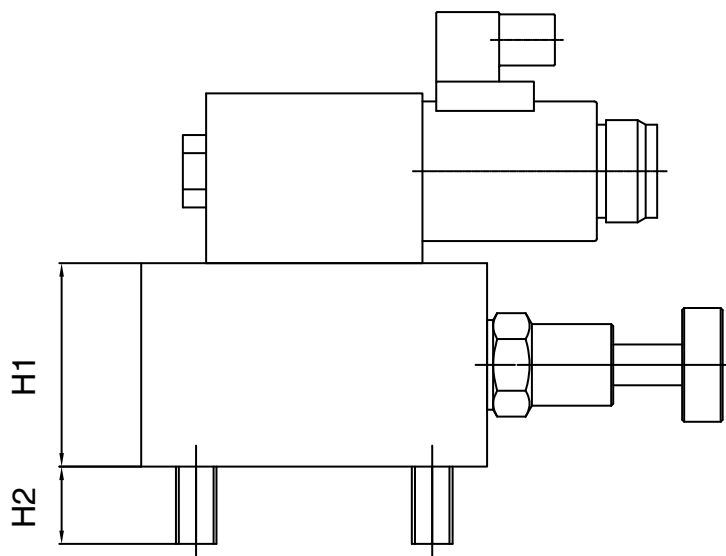

ZY-LFA..DBWD.-../...口径16至63

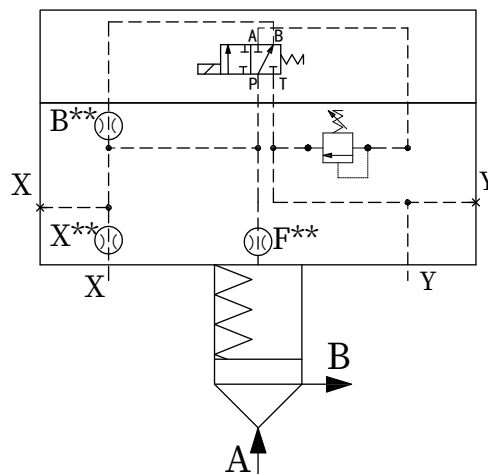

|     |    |    |     |     |     |     |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 口径  | 16 | 25 | 32  | 40  | 50  | 63  |
| H1  | 40 | 40 | 50  | 60  | 68  | 82  |
| H2  | 15 | 24 | 28  | 32  | 34  | 50  |
| □L1 | 65 | 85 | 100 | 125 | 140 | 180 |



手动压力调节控制盖板, 带截止功能  
通径80至100

Manual pressure regulating control cover plate with cut-off function  
Sizes 80 to 100



|          |  |      |        |  |
|----------|--|------|--------|--|
| ZY - LFA |  | DBWD | - 6X / |  |
|----------|--|------|--------|--|

通径80 =80  
通径100 =100


调节形式  
Regulating form  
内六角式  
Hexagon socket =1  
手把式  
Handlebar type =2

无代码= 丁腈橡胶密封  
Buna-N seal  
V= 氟橡胶密封  
Viton seal  
其他密封请咨询 For other seals, please consult

压力等级  
Pressure rating  
80至100  
025=25bar  
050=50bar  
100=100bar  
200=200bar  
315=315bar  
400=400bar

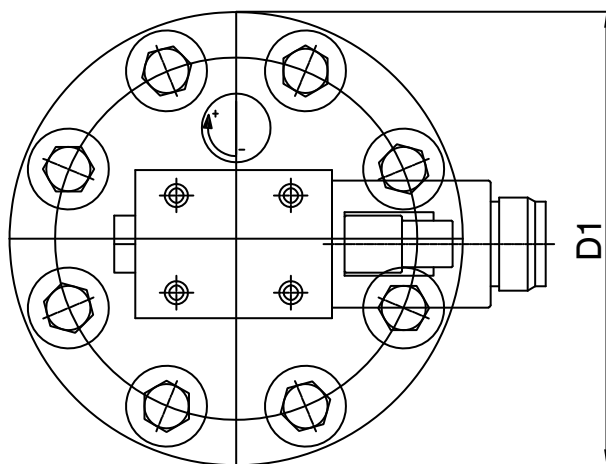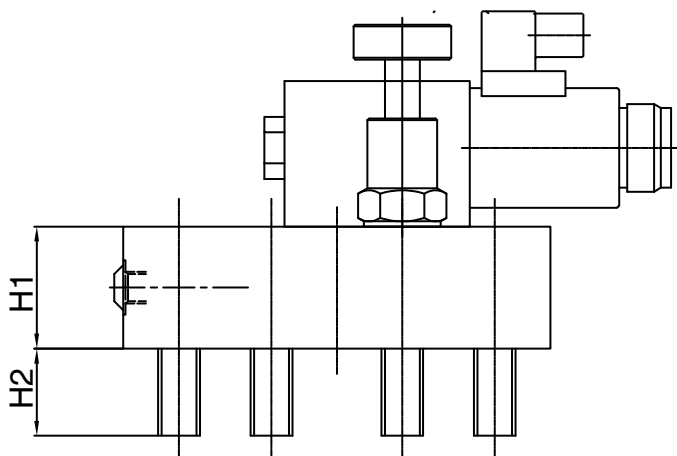

ZY-LFA..DBWD.-../...通径80至100

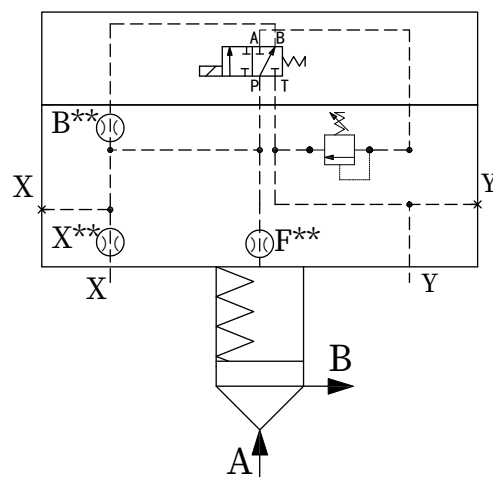

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 通径 | 80  | 100 |
| D1 | 250 | 300 |
| H1 | 100 | 100 |
| H2 | 45  | 51  |

# ZY-LC 2-Way Cartridge Valve-Pressure Control Function

宁波镇海展跃液压件制造有限公司  
Ningbo Zhenhai Zhanyue Hydraulic Parts Manufacturing Co., Ltd



带2个手动压力调节装置的控制盖板, 通过电控选择  
通径16至63


Control cover plate with 2 manual pressure regulating devices, selected by electric control  
Sizes 16 to 63

| ZY - LFA                 |     |        |  |  | - 7X / | A... |     |
|--------------------------|-----|--------|--|--|--------|------|-----|
| 通径16                     | =16 |        |  |  |        | DB   | DB1 |
| 通径25                     | =25 |        |  |  |        | max  |     |
| 通径32                     | =32 |        |  |  |        |      |     |
| 通径40                     | =40 |        |  |  |        |      |     |
| 通径50                     | =50 |        |  |  |        |      |     |
| 通径63                     | =63 |        |  |  |        |      |     |
| 控制盖板类型                   |     |        |  |  |        |      |     |
| Control cover plate type |     |        |  |  |        |      |     |
| 不通电No power-DB1          |     | =DBU2A |  |  |        |      |     |
| 不通电No power-DBmax        |     | =DBU2B |  |  |        |      |     |
| 调节形式                     |     |        |  |  |        |      |     |
| Regulating form          |     |        |  |  |        |      |     |
| 内六角式                     |     | =1     |  |  |        |      |     |
| Hexagon socket           |     |        |  |  |        |      |     |
| 手把式                      |     | =2     |  |  |        |      |     |
| Handlebar type           |     |        |  |  |        |      |     |

无代码= 丁腈橡胶密封  
Buna-N seal  
V= 氟橡胶密封  
Viton seal  
其他密封请咨询 For other seals, please consult



压力等级  
Pressure rating

| 16至32      | 40至63      |
|------------|------------|
| 025=25bar  | 025=25bar  |
| 050=50bar  | 050=50bar  |
| 100=100bar | 100=100bar |
| 200=200bar | 200=200bar |
| 315=315bar | 315=315bar |
| 420=420bar | 400=400bar |

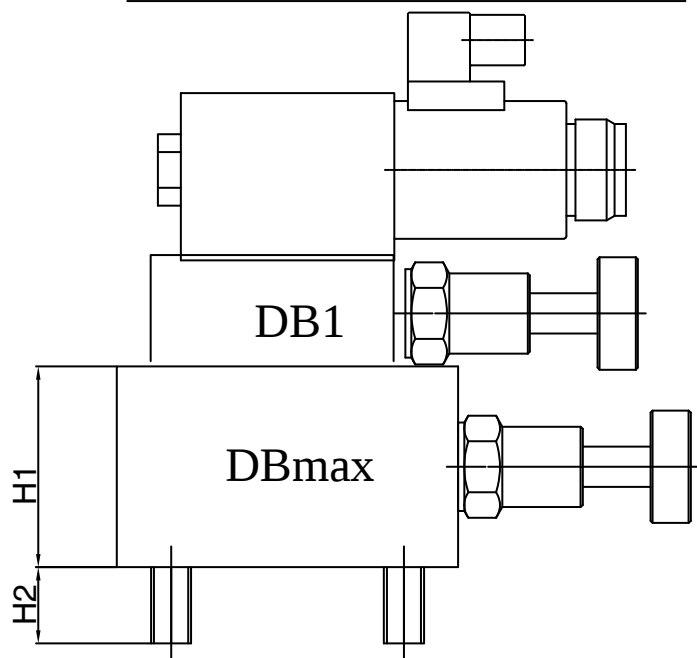

ZY-LFA..DBU2A.-../...  
通径16至63

ZY-LFA..DBU2B.-../...  
通径16至63

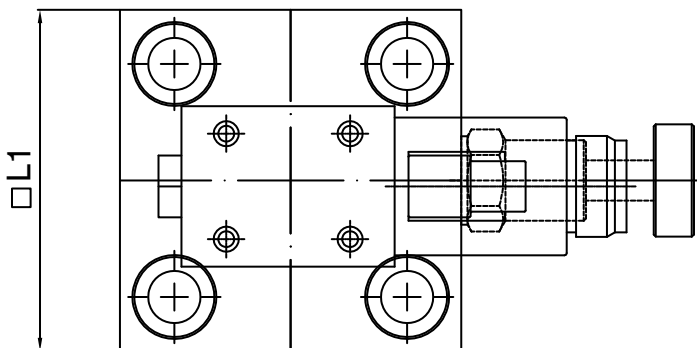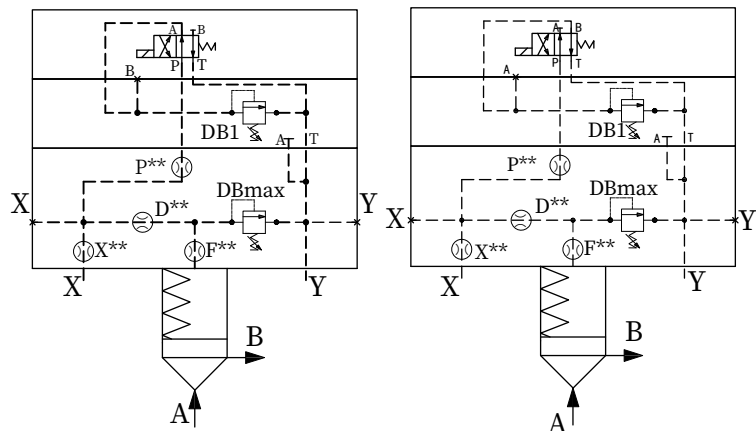

| 通径  | 16 | 25 | 32  | 40  | 50  | 63  |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| H1  | 40 | 40 | 50  | 60  | 68  | 82  |
| H2  | 15 | 24 | 28  | 32  | 34  | 50  |
| □L1 | 65 | 85 | 100 | 125 | 140 | 180 |



带2个手动压力调节装置的控制盖板, 通过电控选择  
口径80至100

Control cover plate with 2 manual pressure regulating devices, selected by electric control  
Size 80 to 100

|          |  |  |  |        |  |      |  |
|----------|--|--|--|--------|--|------|--|
| ZY - LFA |  |  |  | - 7X / |  | A... |  |
|----------|--|--|--|--------|--|------|--|

|      |     |
|------|-----|
| 口径16 | =16 |
| 口径25 | =25 |
| 口径32 | =32 |
| 口径40 | =40 |
| 口径50 | =50 |
| 口径63 | =63 |

控制盖板类型

Control cover plate type

不通电No power-DB1 =DBU2A

不通电No power-DBmax =DBU2B

调节形式

Regulating form

内六角式

Hexagon socket =1

手把式

Handlebar type =2

DB  
max

DB1

无代码= 丁腈橡胶密封

Buna-N seal

V= 氟橡胶密封

Viton seal

其他密封请咨询 For other seals, please consult

压力等级

Pressure rating

16至32 40至63

025=25bar 025=25bar



050=50bar 050=50bar

100=100bar 100=100bar

200=200bar 200=200bar



315=315bar 315=315bar

420=420bar 400=400bar

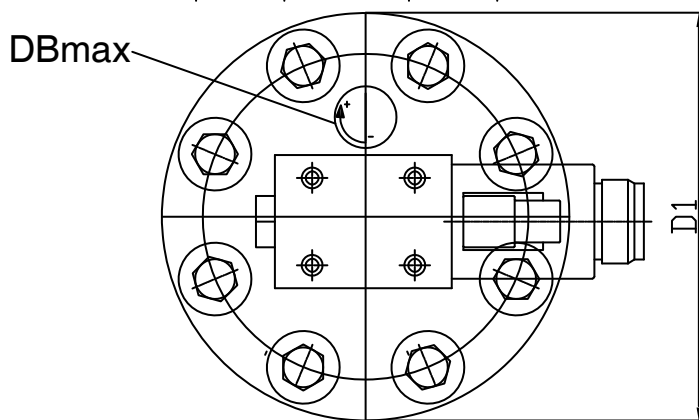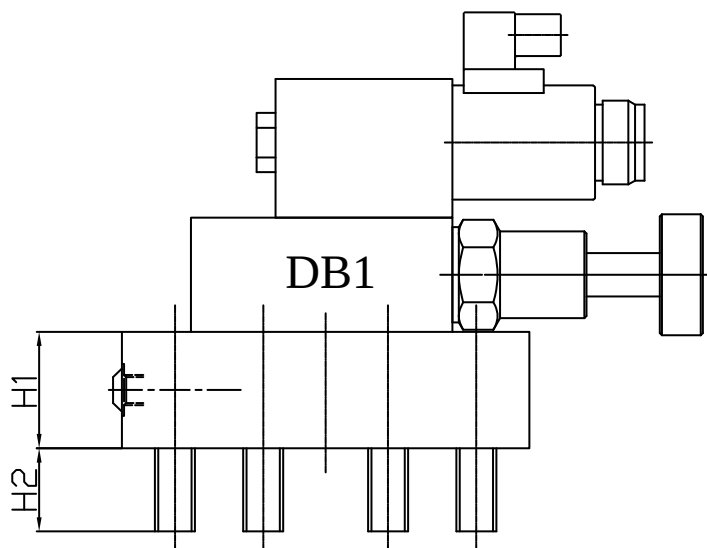

ZY-LFA..DBU2A.-../...  
口径80至100

ZY-LFA..DBU2B.-../...  
口径80至100

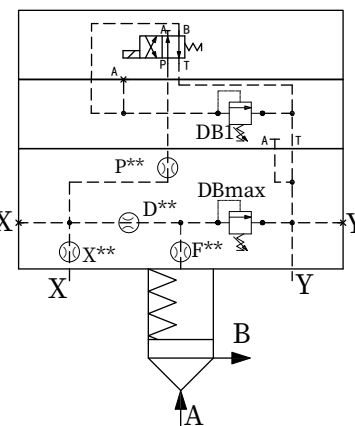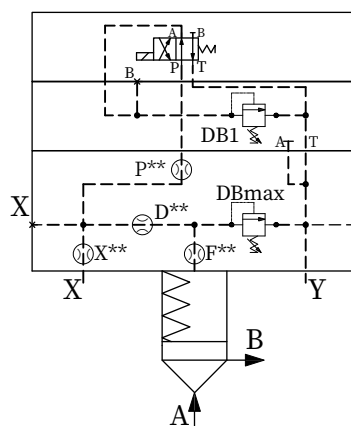

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 口径 | 80  | 100 |
| D1 | 250 | 300 |
| H1 | 100 | 100 |
| H2 | 45  | 51  |

带3个手动压力调节装置的控制盖板, 通过电控选择  
 通径16至63

Control panel with 3 manual pressure regulating devices, electronically selectable  
 Sizes 16 to 63

| ZY - LFA |  | DBU3D | - 7X / A.. | B.. |  |
|----------|--|-------|------------|-----|--|
|----------|--|-------|------------|-----|--|

|      |     |
|------|-----|
| 通径16 | =16 |
| 通径25 | =25 |
| 通径32 | =32 |
| 通径40 | =40 |
| 通径50 | =50 |
| 通径63 | =63 |

调节形式

Regulating form

内六角式

Hexagon socket

=1

手把式

Handlebar type

=2

DB  
max

DB1

DB2

无代码= 丁腈橡胶密封

Buna-N seal

V= 氟橡胶密封

Viton seal

其他密封请咨询 For other seals, please consult

压力等级

Pressure rating

16至32 40至63

025=25bar 025=25bar


050=50bar 050=50bar

100=100bar 100=100bar


200=200bar 200=200bar

315=315bar 315=315bar

420=420bar 400=400bar

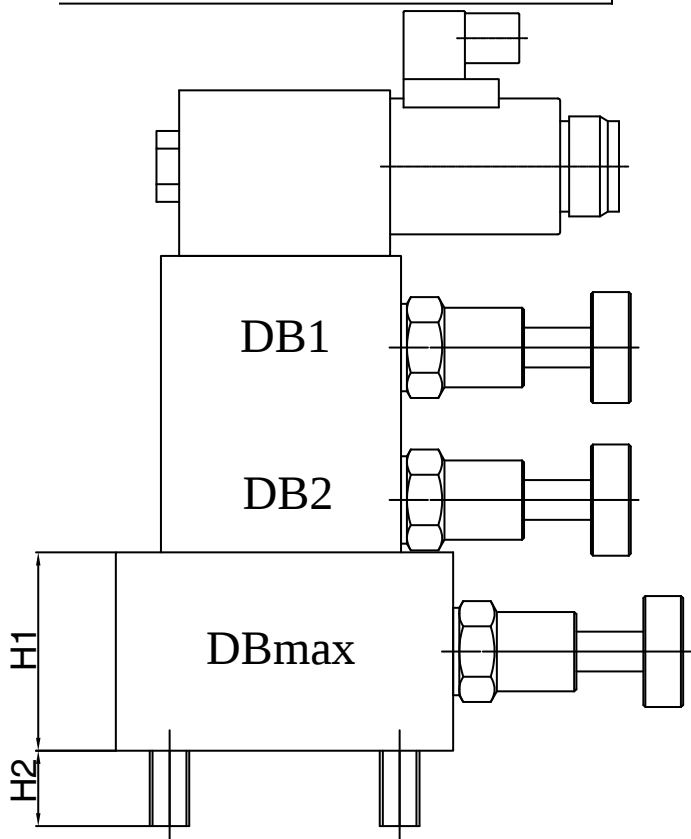

ZY-LFA..DBU3D.-../...  
 通径16至63

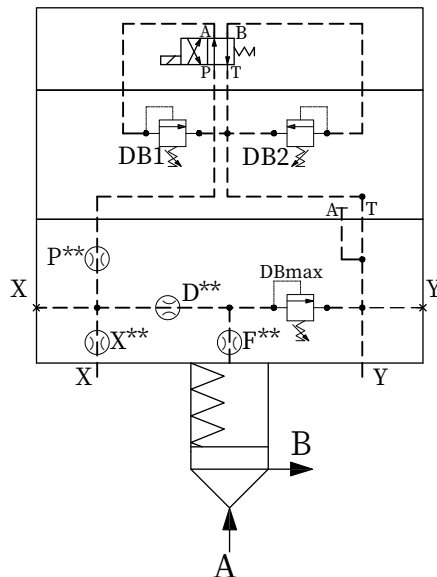

| 通径  | 16 | 25 | 32  | 40  | 50  | 63  |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| H1  | 40 | 40 | 50  | 60  | 68  | 82  |
| H2  | 15 | 24 | 28  | 32  | 34  | 50  |
| □L1 | 65 | 85 | 100 | 125 | 140 | 180 |



带3个手动压力调节装置的控制盖板, 通过电控选择  
 通径80至100

Control panel with 3 manual pressure regulating devices, electronically selectable  
 Sizes 80 to 100

|          |  |       |                |  |
|----------|--|-------|----------------|--|
| ZY - LFA |  | DBU3D | - 6X / A.. B.. |  |
|----------|--|-------|----------------|--|

通径80 =80  
 通径100 =100

调节形式

Regulating form

内六角式

Hexagon socket

=1

手把式

Handlebar type

=2

DB  
max

DB1

DB2

无代码= 丁腈橡胶密封

Buna-N seal

V= 氟橡胶密封

Viton seal

其他密封请咨询 For other seals, please consult

压力等级

Pressure rating

80至100

025=25bar



050=50bar

100=100bar


200=200bar

315=315bar

400=400bar

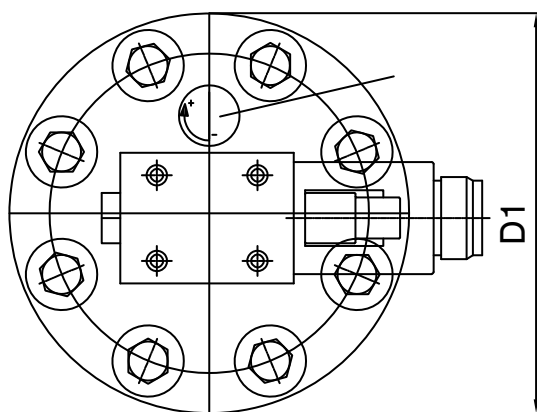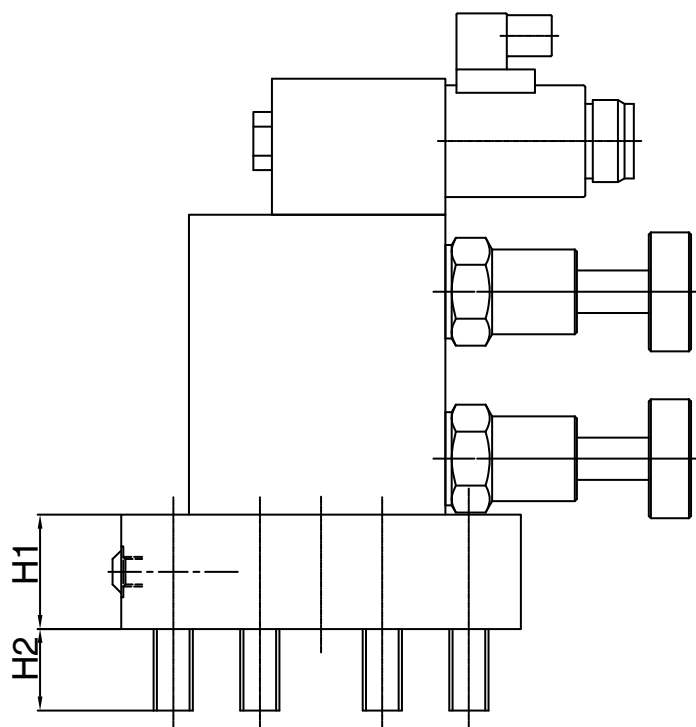

ZY-LFA..DBU3D.-../...  
 通径16至63

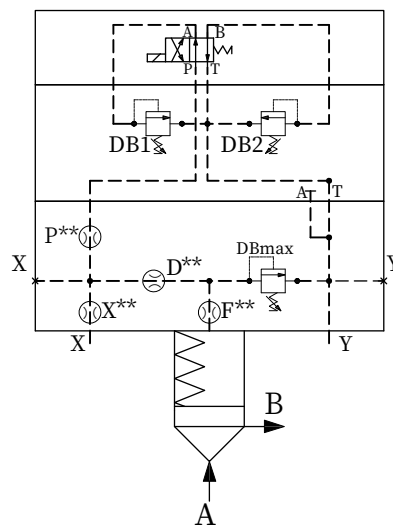

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 通径 | 80  | 100 |
| D1 | 250 | 300 |
| H1 | 100 | 100 |
| H2 | 45  | 51  |

## 减压控制盖板订货型号的共同注释

Common notes for the order model of the pressure relief control cover

|                         |    |    |    |    |    |             |             |                         |                                         |                                                                        |     |                                                                                     |
|-------------------------|----|----|----|----|----|-------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ZY - LFA                |    |    |    |    |    |             |             | - 7X /                  |                                         |                                                                        |     |                                                                                     |
| √=可供货Available          |    |    |    |    |    |             |             |                         |                                         |                                                                        |     |                                                                                     |
| <div>通径<br/>Sizes</div> |    |    |    |    |    |             |             | <div>型号<br/>Model</div> | <div>调节形式<br/>Regulation<br/>Form</div> | <div>压力范围bar<br/>适用通径<br/>Pressure range bar<br/>Applicable size</div> |     | <div>密封材料<br/>Sealing<br/>material</div>                                            |
| 16                      | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | <div></div> | <div></div> |                         |                                         |                                                                        |     |                                                                                     |
| √                       | √  | √  | √  | √  | √  |             |             | DR                      |                                         | 025                                                                    | 210 | 订货型号,<br>见各种控制<br>盖板页码<br>Order model,<br>See various controls<br>Cover page number |
|                         | √  | √  | √  | √  | √  |             |             | DRW                     |                                         | 075                                                                    | 315 |                                                                                     |
|                         |    |    |    |    |    |             |             |                         |                                         | 150                                                                    | 350 |                                                                                     |

## 减压控制盖板机能符号

必须采用下列型号说明中所使用的的机能符号

Function symbol of decompression control cover plate

The functional symbols used in the following model descriptions must be used


ZY-LFA..DR.-../...通径16至63

手动压力调节控制盖板

油口T-0压力

Manual pressure regulating control cover plate

Port T-0 pressure

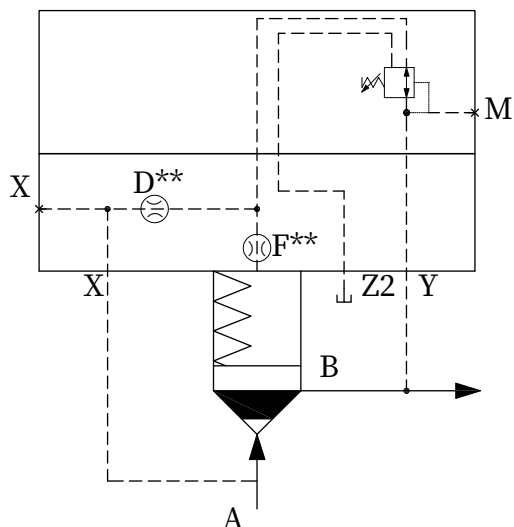


ZY-LFA..DRW.-../...通径16至63

带手动压力调节和隔离功能的控制盖板

油口T-0压力

Control panel with manual pressure regulation and isolation

Port T-0 pressure

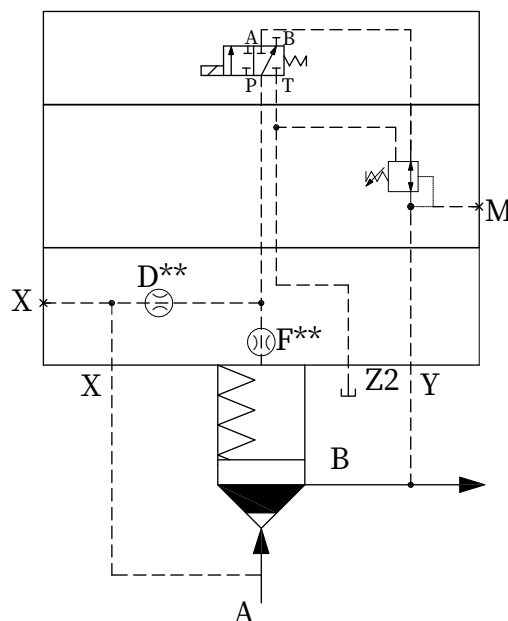



减压功能控制盖板

通路16至63

Pressure reducing function control cover plate

Sizes 16 to 63

|          |  |    |        |  |
|----------|--|----|--------|--|
| ZY - LFA |  | DR | - 7X / |  |
|----------|--|----|--------|--|

通路16 =16  
通路25 =25  
通路32 =32  
通路40 =40  
通路50 =50  
通路63 =63

调节形式

Regulating form

内六角式

Hexagon socket

=1

手把式

Handlebar type

=2

无代码= 丁腈橡胶密封

Buna-N seal

V= 氟橡胶密封

Viton seal

其他密封请咨询 For other seals, please consult


025= Max secondary pressure最高二次压力25bar

075= Max secondary pressure最高二次压力75bar


150= Max secondary pressure最高二次压力150bar

210= Max secondary pressure最高二次压力210bar


315= Max secondary pressure最高二次压力315bar

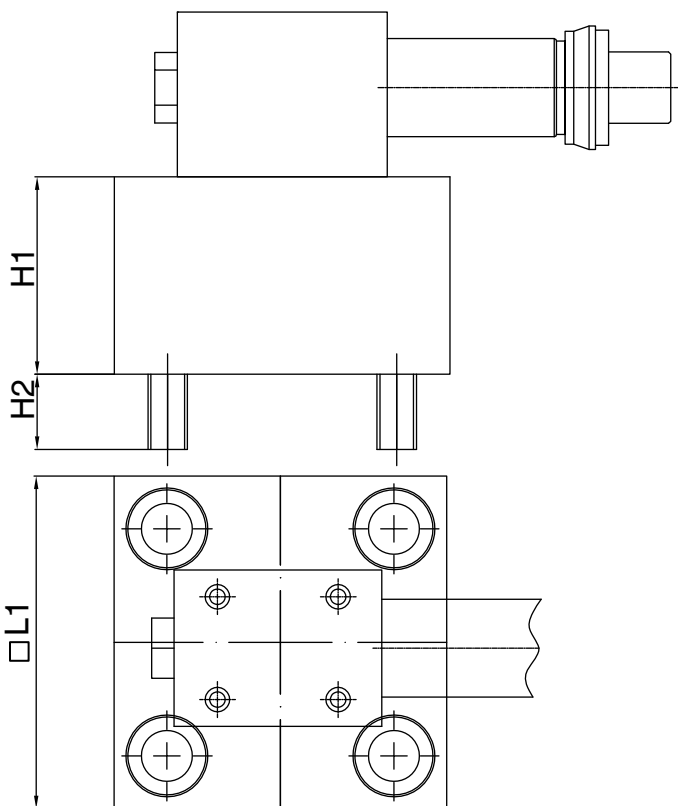


ZY-LFA..DR..-7X/...  
通路16

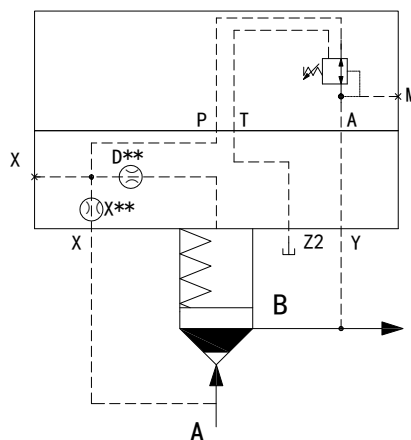


ZY-LFA..DR..-7X/...  
通路25、32

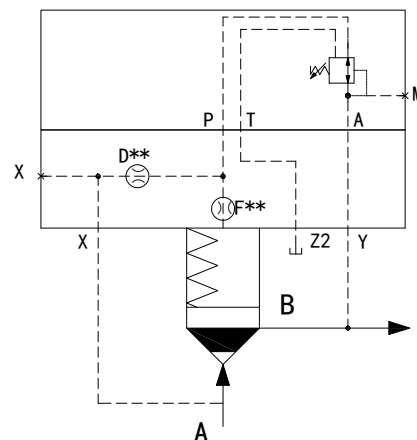

ZY-LFA..DR..-7X/...  
通路40、50

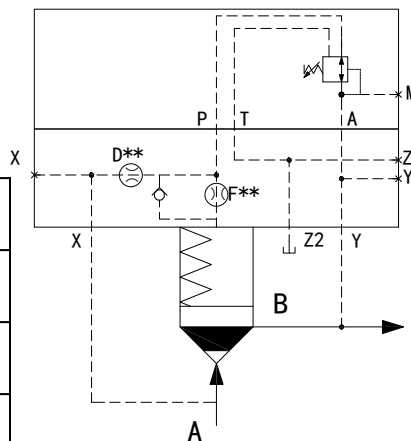

ZY-LFA..DR..-7X/...  
通路63

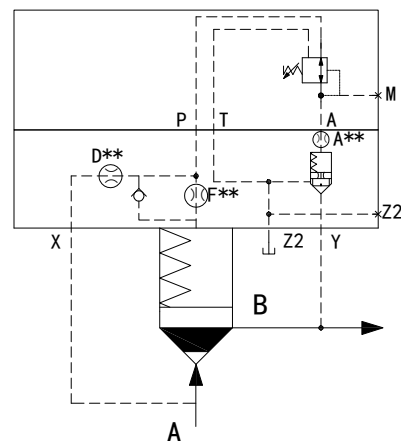

| 通路  | 16 | 25 | 32  | 40  | 50  | 63  |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| H1  | 40 | 40 | 50  | 60  | 68  | 82  |
| H2  | 15 | 24 | 28  | 32  | 34  | 50  |
| □L1 | 65 | 85 | 100 | 125 | 140 | 180 |



## 带减压功能和截止功能的盖板

口径16至63

Cover plate with pressure relief and shut-off function

Sizes 16 to 63

|          |  |     |        |  |
|----------|--|-----|--------|--|
| ZY - LFA |  | DRW | - 7X / |  |
|----------|--|-----|--------|--|

口径16 =16  
 口径25 =25  
 口径32 =32  
 口径40 =40  
 口径50 =50  
 口径63 =63

调节形式Regulating form  
内六角式

Hexagon socket =1

手把式

Handlebar type =2

无代码= 丁腈橡胶密封

Buna-N seal

V= 氟橡胶密封

Viton seal

其他密封请咨询 For other seals, please consult


025= Max secondary pressure最高二次压力25bar

075= Max secondary pressure最高二次压力75bar


150= Max secondary pressure最高二次压力150bar

210= Max secondary pressure最高二次压力210bar


315= Max secondary pressure最高二次压力315bar

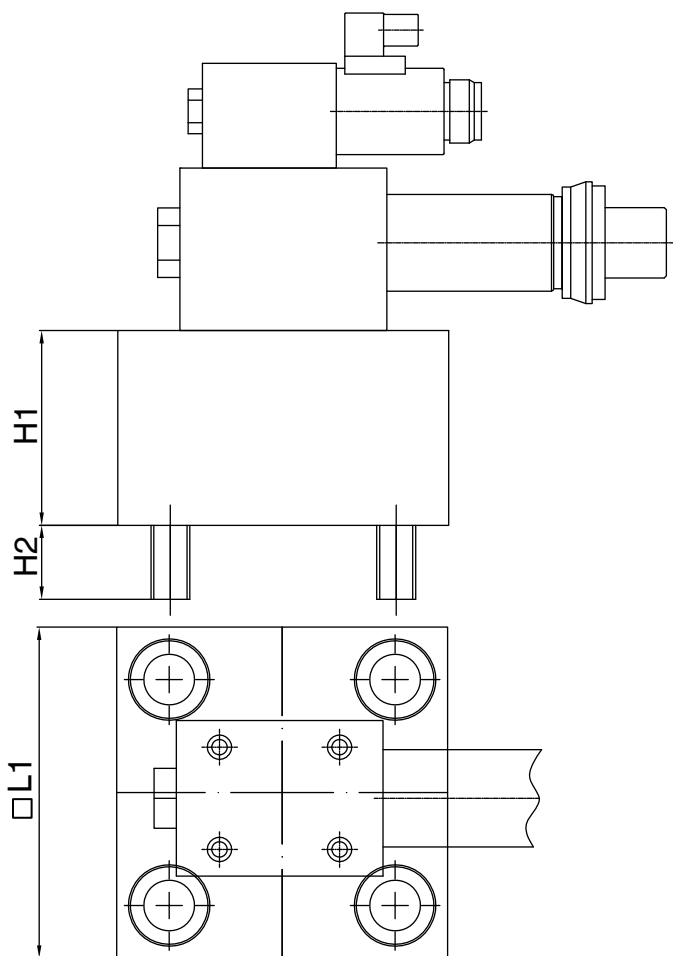


ZY-LFA..DRW.-../...  
口径16

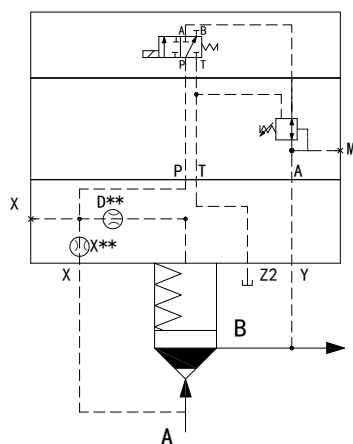


ZY-LFA..DRW.-../...  
口径25、32

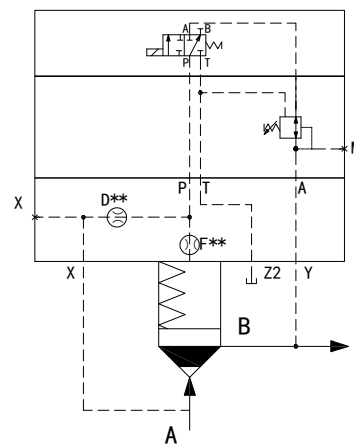

ZY-LFA..DRW.-../...  
口径40、50

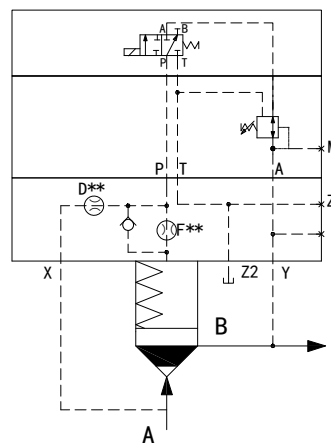

ZY-LFA..DRW.-../...  
口径63

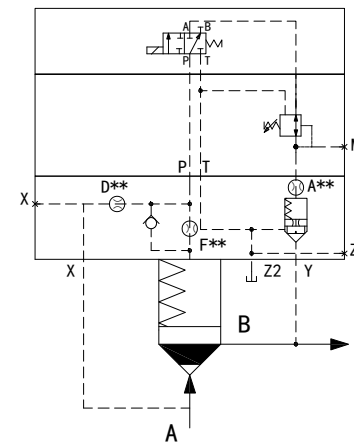

| 口径  | 16 | 25 | 32  | 40  | 50  | 63  |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| H1  | 40 | 40 | 50  | 60  | 68  | 82  |
| H2  | 15 | 24 | 28  | 32  | 34  | 50  |
| □L1 | 65 | 85 | 100 | 125 | 140 | 180 |



## 有关压力顺序功能控制盖板的共同注释 Common notes for the pressure sequence function control cover


|                |    |    |    |    |  |  |        |             |                         |                                                              |                                                     |                                                                                  |
|----------------|----|----|----|----|--|--|--------|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ZY - LFA       |    |    |    |    |  |  | - 7X / |             |                         |                                                              |                                                     |                                                                                  |
|                |    |    |    |    |  |  |        |             |                         |                                                              |                                                     |                                                                                  |
| √=可供货Available |    |    |    |    |  |  |        |             |                         |                                                              |                                                     |                                                                                  |
|                |    |    |    |    |  |  |        |             |                         |                                                              |                                                     |                                                                                  |
| 通径<br>Passage  |    |    |    |    |  |  |        | 型号<br>Model | 调节形式<br>Regulation Form | 最高设定顺序<br>压力<br>Highest setting<br>Set the<br>order Pressure | 控制油供给<br>回油<br>Control oil<br>Supply,<br>Oil Return | 密封材料<br>Sealing material                                                         |
| 16             | 25 | 32 | 40 | 50 |  |  |        |             |                         |                                                              |                                                     |                                                                                  |
| √              | √  | √  | √  | √  |  |  |        | DZ          |                         | 210bar                                                       |                                                     | 订货型号, 见各种控制<br>盖板页码<br>Order model, See<br>various controls<br>Cover page number |
| √              | √  | √  | √  | √  |  |  |        | DZWA        |                         | 315bar                                                       |                                                     |                                                                                  |
| √              | √  | √  | √  | √  |  |  |        | DZWB        |                         | 350bar                                                       |                                                     |                                                                                  |

## 压力顺序功能控制盖板机能符号 必须采用下列型号说明中所使用的的机能符号

Pressure Sequence Function Control Cover Function Symbol The functional symbols used in the following model descriptions must be used


ZY-LFA..DZ.-./...

手动压力调节控制盖板  
Manual pressure regulating  
control cover plate

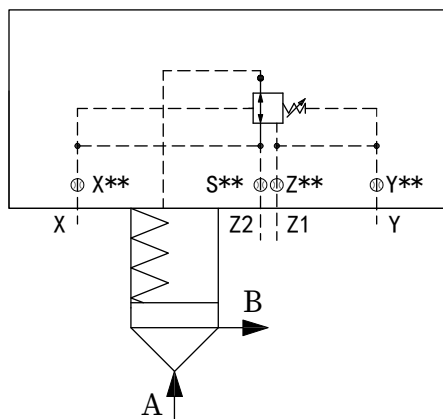


ZY-LFA..DZWA.-./...

电磁铁不通电: 顺序功能  
Electromagnet not energized:  
Sequential function

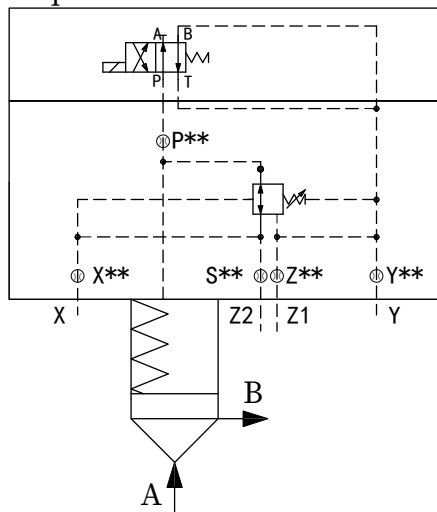

ZY-LFA..DZWB.-./...

电磁铁通电: 顺序功能  
Energization of electromagnet:  
sequential function

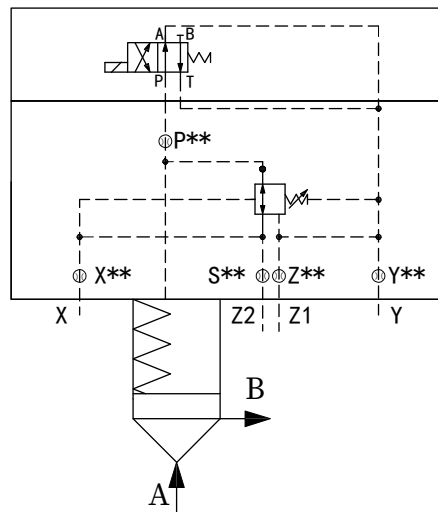

# 压力顺序功能控制盖板 口径16至50

## Pressure sequence function control cover plate Sizes 16 to 50

|          |  |    |        |  |  |  |
|----------|--|----|--------|--|--|--|
| ZY - LFA |  | DZ | - 7X / |  |  |  |
|----------|--|----|--------|--|--|--|






|      |     |
|------|-----|
| 口径16 | =16 |
| 口径25 | =25 |
| 口径32 | =32 |
| 口径40 | =40 |
| 口径50 | =50 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 调节形式Regulating form |    |
| 内六角式Hexagon socket  | =1 |
| 手把式Handlebar type   | =2 |

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| 压力等级(最高设定顺序压力)<br>Pressure rating(highest set sequence pressure) |      |
| 210bar                                                           | =210 |
| 315bar                                                           | =315 |
| 350bar                                                           | =350 |

无代码= 丁腈橡胶密封  
 Buna-N seal  
 V= 氟橡胶密封  
 Viton seal  
 其他密封请咨询 For other seals, please consult

|      | 控制油供给<br>Control oil Supply | 控制油回油<br>Control oil Oil Return |
|------|-----------------------------|---------------------------------|
| 无代号= | 内部Inside                    | 内部Inside                        |
| X =  | 外部External                  | 内部Inside                        |
| Y =  | 内部Inside                    | 外部External                      |
| XY = | 外部External                  | 外部External                      |

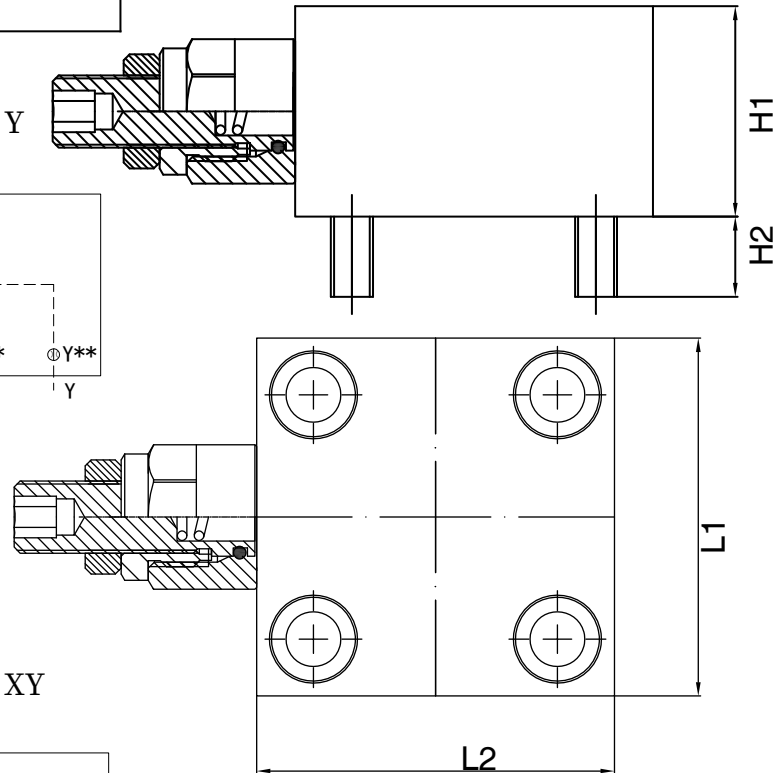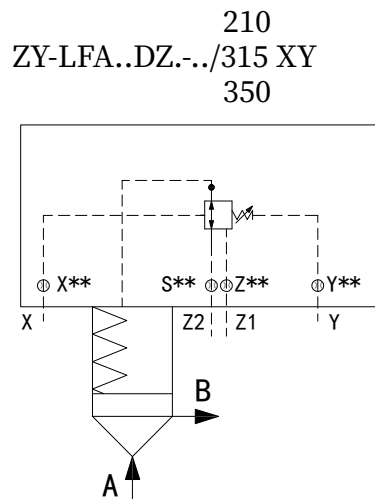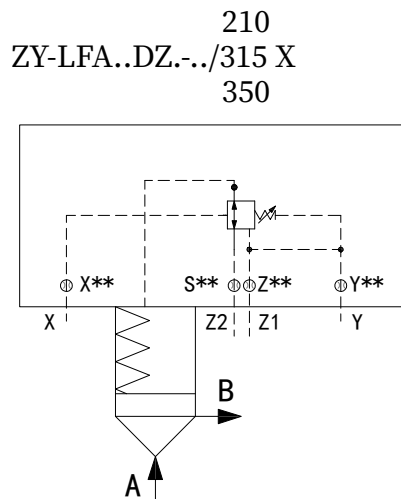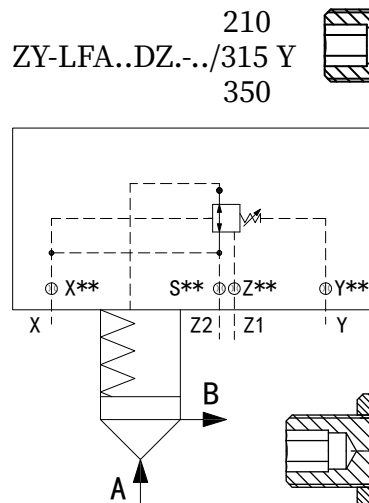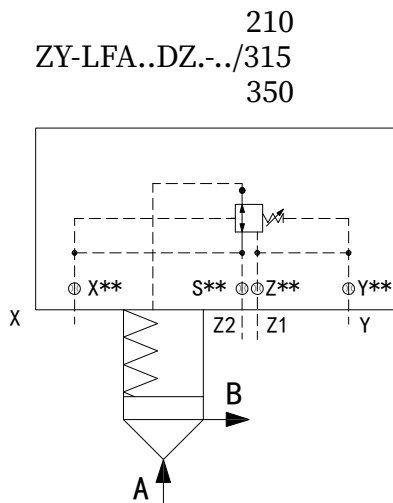

| 口径 | 16  | 25  | 32  | 40  | 50  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H1 | 40  | 40  | 50  | 60  | 68  |
| H2 | 15  | 24  | 28  | 32  | 34  |
| L1 | 65  | 85  | 100 | 125 | 140 |
| L2 | 105 | 110 | 115 | 125 | 140 |



压力相关和独立顺序功能控制盖板  
通路16至50

Pressure dependent and independent sequential function control cover plate  
Sizes 16 to 50

|          |  |      |        |  |  |
|----------|--|------|--------|--|--|
| ZY - LFA |  | DZWA | - 7X / |  |  |
|----------|--|------|--------|--|--|

通路16 =16  
通路25 =25  
通路32 =32  
通路40 =40  
通路50 =50


电磁铁不通电:压力顺序功能  
Solenoid not energized: pressure  
sequence function  
电磁铁通电:开启 =DZWA  
Energize electromagnet: on

调节形式Regulating form  
内六角式Hexagon socket =1  
手把式Handlebar type =2

无代码= 丁腈橡胶密封  
Buna-N seal  
V= 氟橡胶密封  
Viton seal  
其他密封请咨询 For other seals, please consult


|      | 控制油供给<br>Control oil Supply | 控制油回油<br>Control oil Oil<br>Return |
|------|-----------------------------|------------------------------------|
| 无代号= | 内部Inside                    | 内部Inside                           |
| X =  | 外部External                  | 内部Inside                           |
| Y =  | 内部Inside                    | 外部External                         |
| XY = | 外部External                  | 外部External                         |

压力等级(最高设定顺序压力)  
Pressure rating  
(highest set sequence pressure)  
210bar =210  
315bar =315  
350bar =350

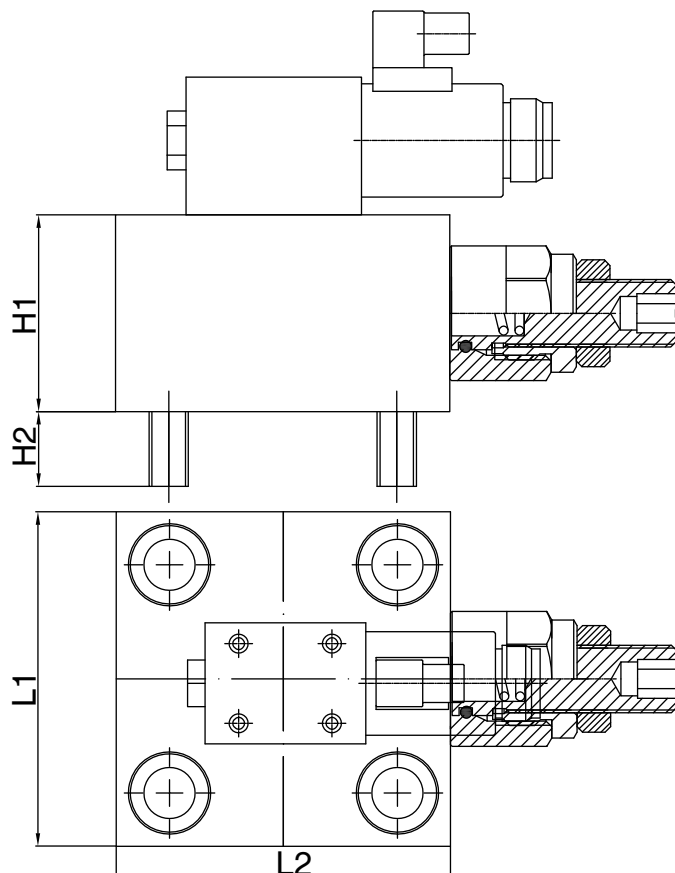


| 通路 | 16  | 25  | 32  | 40  | 50  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H1 | 40  | 40  | 50  | 60  | 68  |
| H2 | 15  | 24  | 28  | 32  | 34  |
| L1 | 65  | 85  | 100 | 125 | 140 |
| L2 | 105 | 110 | 115 | 125 | 140 |

210 ZY-LFA..DZWA../315 210 ZY-LFA..DZWA../315 Y  
350 350

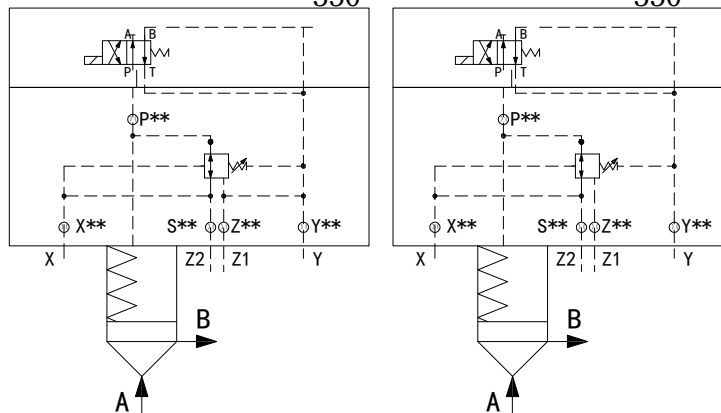

210 ZY-LFA..DZWA../315 X 210 ZY-LFA..DZWA../315 XY  
350 350

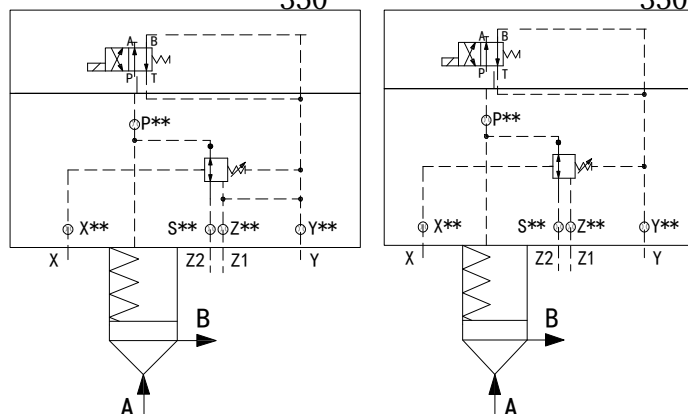

# ZY-LC 2-Way Cartridge Valve-Pressure Control Function

宁波镇海展跃液压件制造有限公司  
Ningbo Zhenhai Zhanyue Hydraulic Parts Manufacturing Co., Ltd



## 压力相关和独立顺序功能控制盖板通径16至50

Pressure dependent and independent sequential function control cover plate Sizes 16 to 50

|          |  |      |        |  |  |
|----------|--|------|--------|--|--|
| ZY - LFA |  | DZWB | - 7X / |  |  |
|----------|--|------|--------|--|--|

通径16 =16  
通径25 =25  
通径32 =32  
通径40 =40  
通径50 =50

电磁铁不通电:开启

Electromagnet not energized: ON =DZWB

电磁铁通电:压力顺序功能

Energization of electromagnet:  
pressure sequence function

调节形式Regulating form

内六角式Hexagon socket =1

手把式Handlebar type =2

无代码= 丁腈橡胶密封

Buna-N seal

V= 氟橡胶密封

Viton seal

其他密封请咨询 For other seals, please consult

控制油供给  
Control oil Supply

控制油回油  
Control oil Oil  
Return

无代号=

内部Inside

内部Inside

X =

外部External

内部Inside

Y =

内部Inside

外部External

XY =

外部External

外部External

压力等级(最高设定顺序压力)


Pressure rating

(highest set sequence pressure)

210bar =210


315bar =315

350bar =350

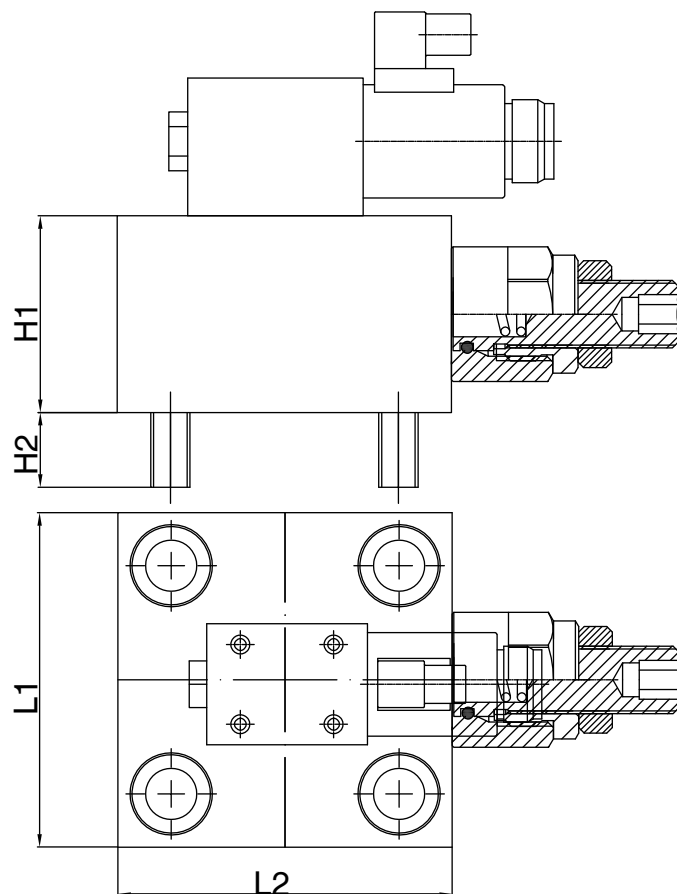


| 通径 | 16  | 25  | 32  | 40  | 50  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H1 | 40  | 40  | 50  | 60  | 68  |
| H2 | 15  | 24  | 28  | 32  | 34  |
| L1 | 65  | 85  | 100 | 125 | 140 |
| L2 | 105 | 110 | 115 | 125 | 140 |


210  
ZY-LFA..DZWB../315  
350

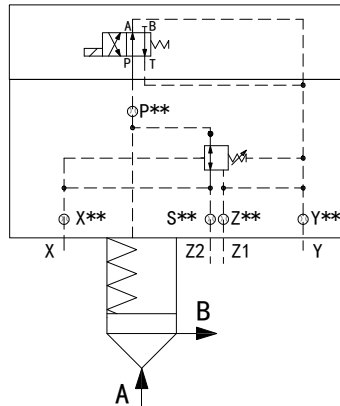

210  
ZY-LFA..DZWB../315 Y  
350

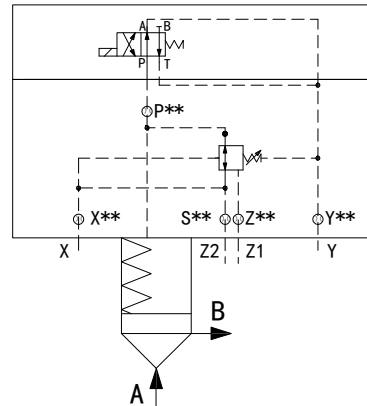

210  
ZY-LFA..DZWB../315 X  
350

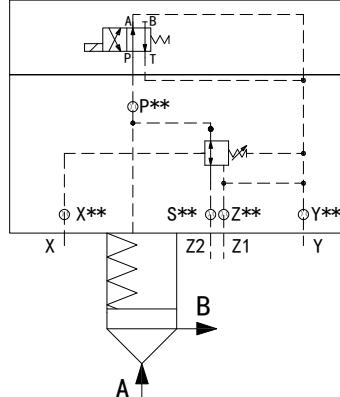

210  
ZY-LFA..DZWB../315 XY  
350

