

 16-100直径
 结构图

 16-100 diameter
 Structure Diagram

 16-100直径
 示意图

 16-100 diameter
 Schematic diagram

机能符号 SYMBOLS:

 面积比:
 Area ratio:
 $A_a : A_b = 2:1$


ZY	-	LCV		-	D	-	10
----	---	-----	--	---	---	---	----

 (DESIGN NUMBER)
 设计编号

通径16	=16
通径25	=25
通径32	=32
通径40	=40
通径50	=50
通径63	=63
通径80	=80
通径100	=100

 (SHOCK LESS LOGIC VALVE)
 附缓冲型阀

 (CRACKING PRESSURE)
 开启压力

00	0.0KG(不带弹簧)
05	0.5KG
10	1.0KG
20	2.0KG
30	3.0KG
40	4.0KG
50	5.0KG


型式 MODEL	最高使用压力 MAX.OPERATING PRESSURE kgf/cm ²	开启压力 CRACKING PRESSURE kgf/cm ²	最大流量 MAX.FLOW L/min	重量 WWIGHT kg
ZY-LCV-16	315	05:0.35 20:2.0 50:4.5	130	0.18
ZY-LCV-25			350	0.43
ZY-LCV-32			500	0.87
ZY-LCV-40			850	1.59
ZY-LCV-50			1400	2.74
ZY-LCV-63			2100	5.81
ZY-LCV-80			3400	11.1
ZY-LCV-100			7000	21.2




性能曲线(在使用HLP46, $t=40^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ 测得)

Performance curve (measured with HLP46, $t = 40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)


ZY-LCV-16

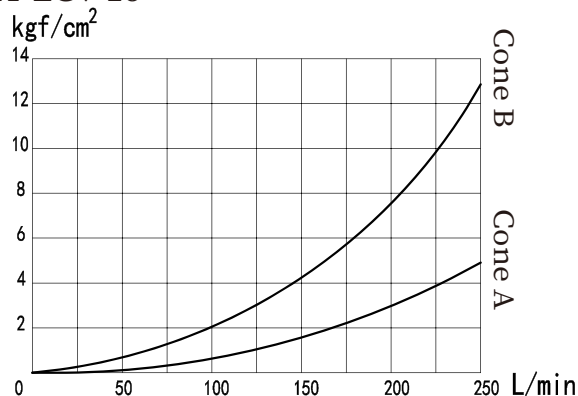


ZY-LCV-25

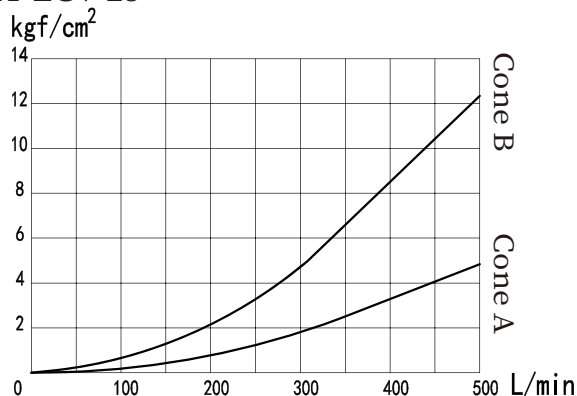


ZY-LCV-32

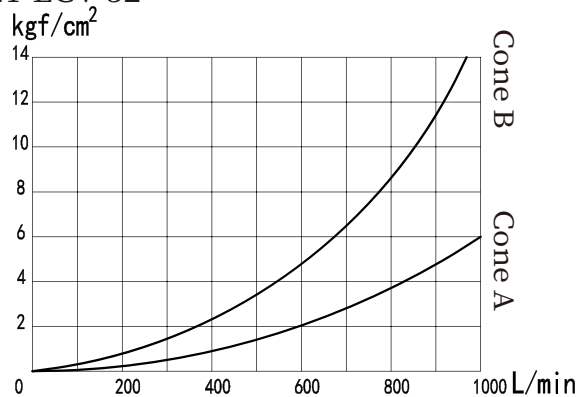


ZY-LCV-40

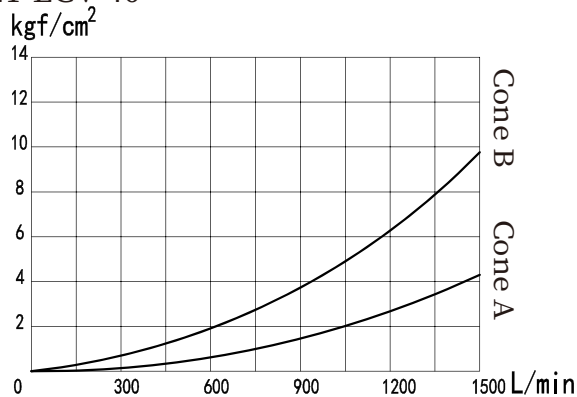


ZY-LCV-50

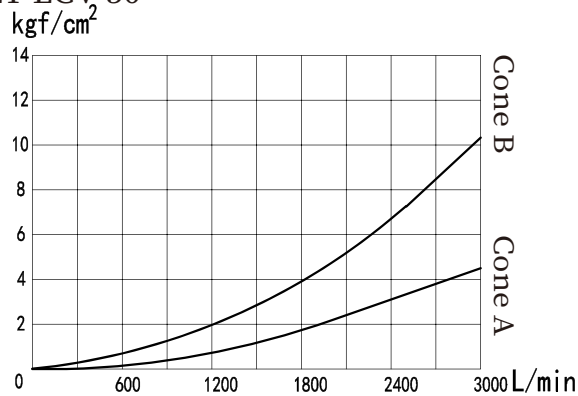

ZY-LCV-63

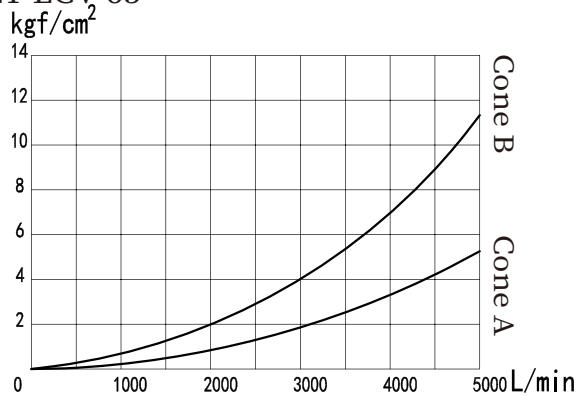

ZY-LCV-80

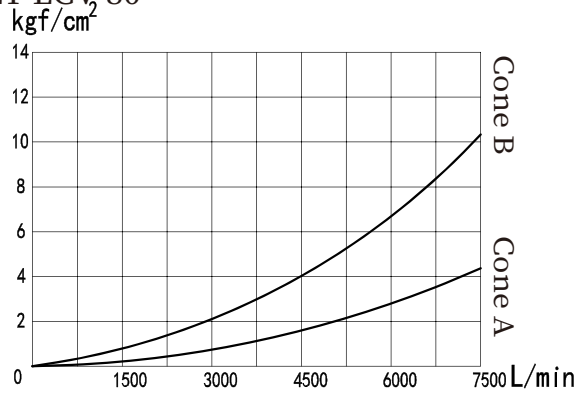

ZY-LCV-100

