



机能符号 SYMBOLS:

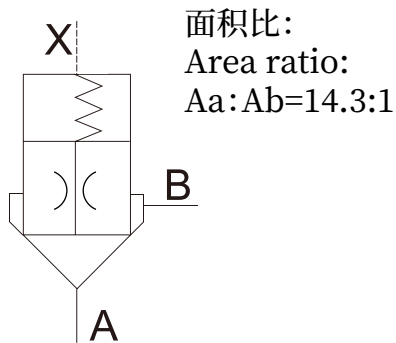

16-100通径
 示意图
 16-100 diameter
 Schematic diagram

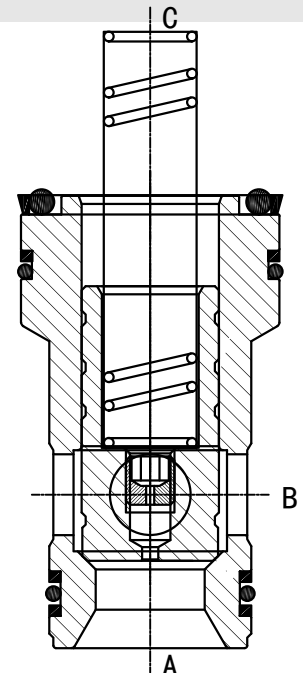

16-100通径
 结构图
 16-100 diameter
 Structure Diagram

ZY	-	LCV		-	B	-	10
----	---	-----	--	---	---	---	----

通径16	=16
通径25	=25
通径32	=32
通径40	=40
通径50	=50
通径63	=63
通径80	=80
通径100	=100

(RELIEF LOGIC VALVE)
 溢流阀

(DESIGN NUMBER)
 设计编号

(CRACKING PRESSURE)
 开启压力

00	0.0KG(不带弹簧)
05	0.5KG
10	1.0KG
20	2.0KG
30	3.0KG
40	4.0KG
50	5.0KG


型式 MODEL	最高使用压力 MAX.OPERATING PRESSURE kgf/cm ²	开启压力 CRACKING PRESSURE kgf/cm ²	最大流量 MAX.FLOW L/min	重量 WWIGHT kg
ZY-LCV-16	315	05:0.35 20:2.0 50:4.5	130	0.18
ZY-LCV-25			350	0.43
ZY-LCV-32			500	0.87
ZY-LCV-40			850	1.59
ZY-LCV-50			1400	2.74
ZY-LCV-63			2100	5.81
ZY-LCV-80			3400	11.1
ZY-LCV-100			7000	21.2




性能曲线(在使用HLP46, $t=40^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ 测得)

Performance curve (measured with HLP46, $t = 40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)


ZY-LCV-16

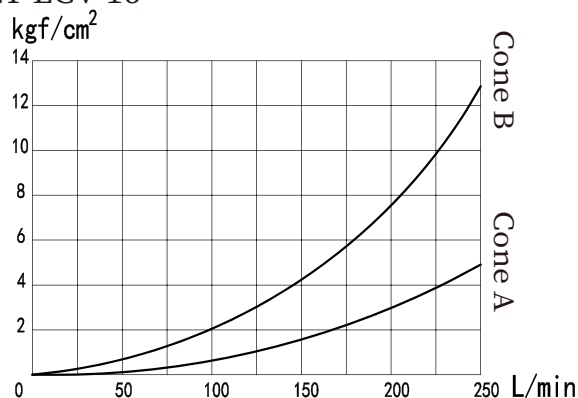


ZY-LCV-25

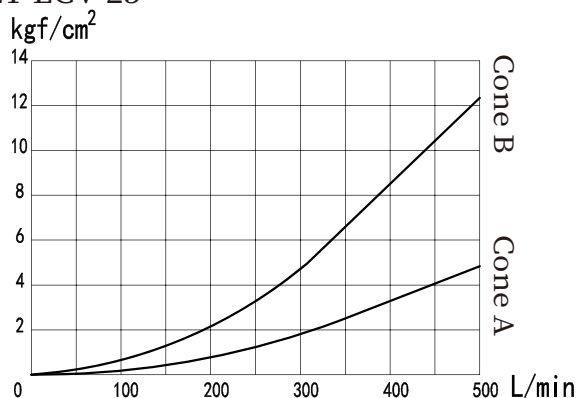


ZY-LCV-32

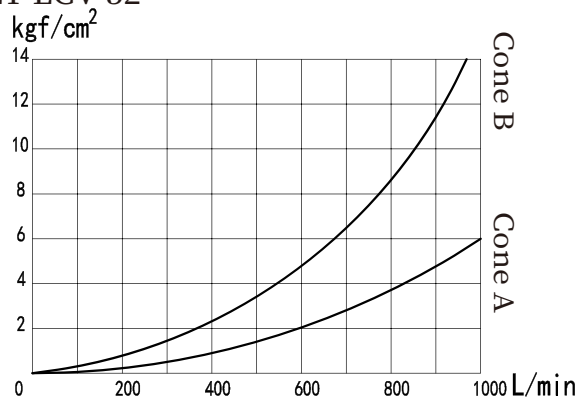


ZY-LCV-40

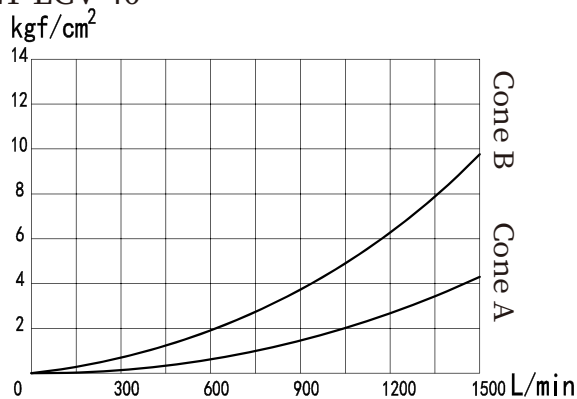


ZY-LCV-50

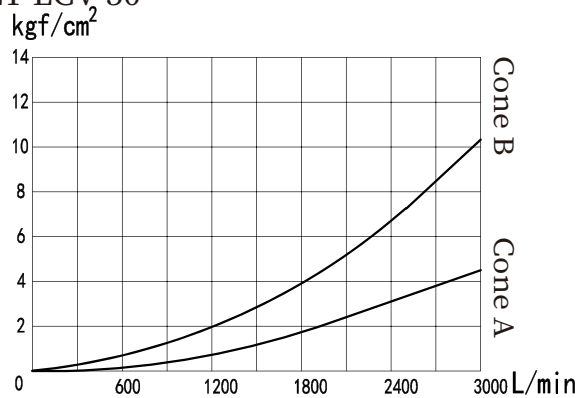

ZY-LCV-63

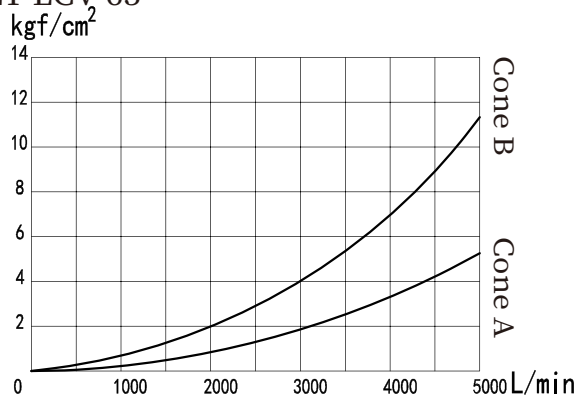

ZY-LCV-80

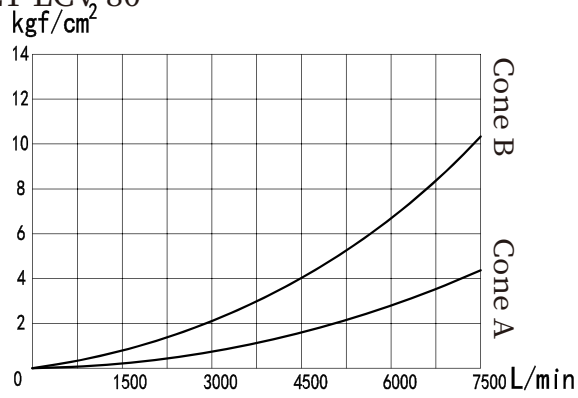

ZY-LCV-100

