


16-63口径
结构图
25-63 diameter
Structure Diagram



25-63口径
示意图
25-63 Diameter
Schematic diagram

机能符号 SYMBOLS:

面积比:
Area ratio:
Aa:Ab=2.7:1



ZY	-	LCV		-	OP	-		10
----	---	-----	--	---	----	---	--	----

口径16	=16
口径25	=25
口径32	=32
口径40	=40
口径50	=50
口径63	=63
口径80	=80
口径100	=100

(NORMALLY OPEN)
常开

(DESIGN NUMBER)
设计编号

(CRACKING PRESSURE)
开启压力

00	0.0KG(不带弹簧)
05	0.5KG
10	1.0KG
20	2.0KG
30	3.0KG
40	4.0KG
50	5.0KG


型式 MODEL	最高使用压力 MAX.OPERATING PRESSURE kgf/cm ²	开启压力 CRACKING PRESSURE kgf/cm ²	最大流量 MAX.FLOW L/min	重量 WWIGHT kg
ZY-LCV-16	315	05:0.35 20:2.0 50:4.5	130	0.18
ZY-LCV-25			350	0.43
ZY-LCV-32			500	0.87
ZY-LCV-40			850	1.59
ZY-LCV-50			1400	2.88
ZY-LCV-63			2100	6.39




性能曲线(在使用HLP46, $t=40^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ 测得)

Performance curve (measured with HLP46, $t = 40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$)


ZY-LCV-16

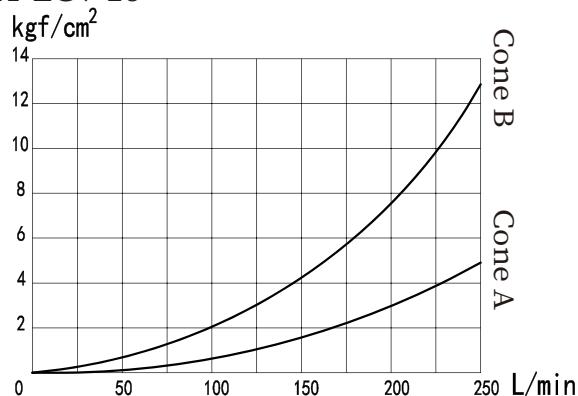


ZY-LCV-25

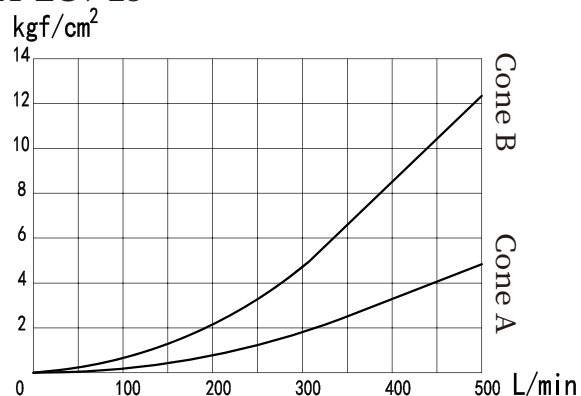


ZY-LCV-32

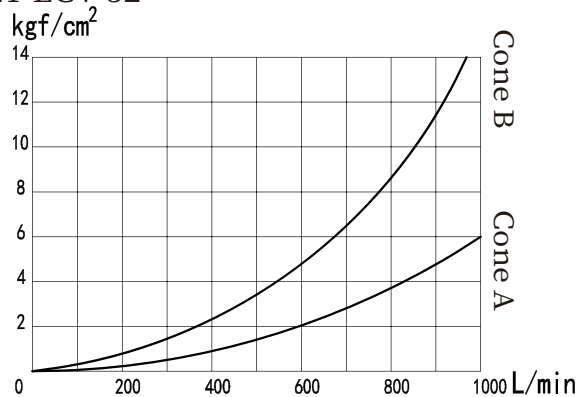


ZY-LCV-40

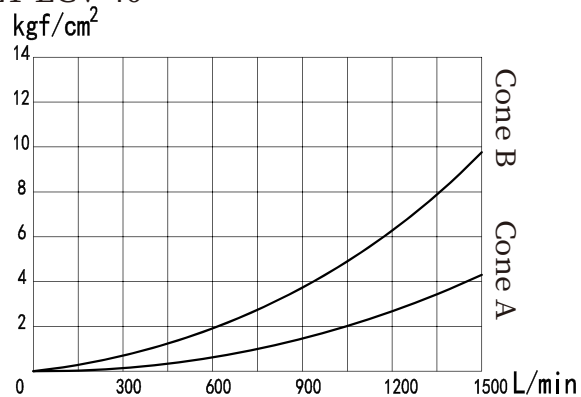


ZY-LCV-50

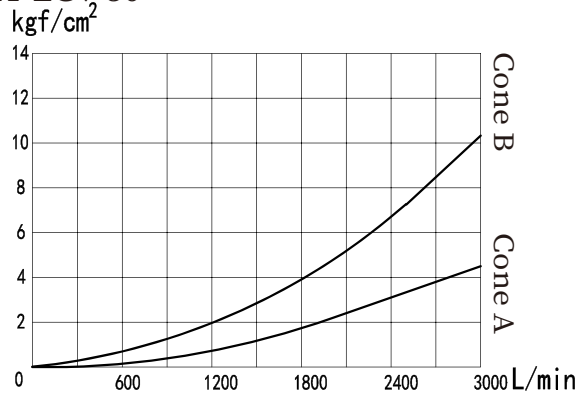

ZY-LCV-63

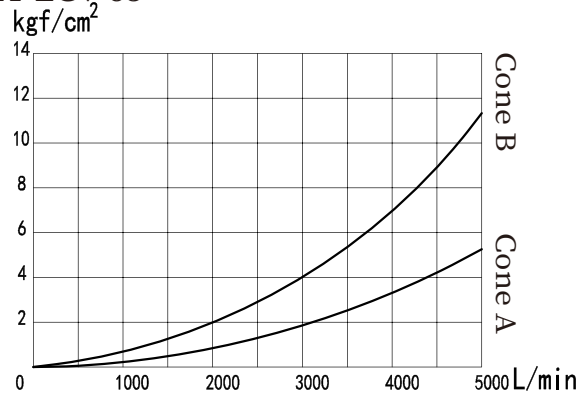

ZY-LCV-80

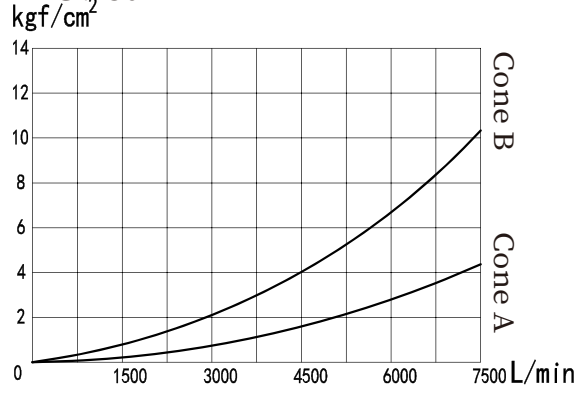

ZY-LCV-100

